



### المكالمات الأساسية

#### إجراء مكالمة

- رفع سمعة الهاتف أو اضغط على مفتاح الخط أو إطلاع **مفتاح المفتاح**
- طلب الرقم من لوحة المفاتيح واضغط على مفتاح طلب الهاتف.

#### إنهاء المكالمة

ضع السمعة في مكانها أو اضغط المفتاح

#### الرد على مكالمة

ارفع السمعة لتشغيل الهاتف أو اضغط على مفتاح الخط أو المفتاح **عملية الأيدي**

#### تجاهل مكالمة

اضغط على المفتاح أو تجاهل المفتاح الوظيفي عندما يرن الهاتف لتجاهل المكالمة الواردة و (اذا تم تكوينها) فرضاً ديرتنا لا فرضاً قدراً ملائماً لسراً.

#### عاودة الاتصال

اضغط على المفتاح مرة واحدة للوصول إلى قائمة بالأرقام التي تم طلبها مؤخراً. استخدم مفاتيحي التحريك للأعلى ولأسفل التحرير خلال الإدخالات ومفتاح التجديد (أو مفتاح طلب الهاتف) لإعادة طلب الرقم المحدد. اضغط على المفتاح مررتين للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به.

#### كتم الصوت

اضغط على المفتاح لكتم صوت الهاتف أو سماعات الرأس أو مكبر الصوت.

#### إنتظار واستئناف

- إجراء مكالمة قيد الانتظار ، اضغط على المفتاح عند الاتصال بالكاميرا.
- لاستئناف المكالمة ، اضغط على المفتاح مرة أخرى أو اضغط على مفتاح الخط المقابل للخط حيث يتم إجراء المكالمة.

#### مفاتيح مرنة سفلية

4 مفاتيح مرنة بسياسة الميزة.  
التي تدعم ما يصل إلى 18 وظيفة.

### البداية

#### الدليل

#### تحويل

#### اجتماع

#### المتصلين:

يصل إلى قائمة المكالمات الواردة الفائقة.

#### إعادة

#### ظهور الخط / مكالمة

ظهور الخط للمكالمات الواردة والصادرة.

**سماعة الرأس**  
تبديل الصوت في الهاتف بين سماعة الهاتف وسماعة الرأس. إذا كنت تستخدم / DHSG، فإنه بمثابة زر تبديل EHS، مما يتيح لك تجاهل المكالمة. سماعة الرأس من منفذ سماعة الرأس. (المشار إليه بالرمز ). انظر إلى دليل التثبيت لهاتف 6867i لمزيد من التفاصيل.

#### تحذير!

منذ سماعة الرأس مخصوص لاستخدام سماعات الرأس فقط قد يؤدي توصيل أي أجهزة أخرى في هذا المنفذ إلى تلف الهاتف وإلغاء الضمان.

58016145

للحصول على تفاصيل حول جميع الميزات والخيارات المتاحة ، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لهاتف 6867i

### نظرة عامة على واجهة المستخدم (UI)

#### شاشة الرئيسية

عرض الشاشة الرئيسية التاريخ والوقت مع رسائل الحالة المهمة المختلفة. هذه هي الشاشة الافتراضية التي يتم عرضها عندما يكون الهاتف في حالة الخروج.



#### شاشة اختبار الخط

تسمح لك شاشة اختبار الخط بعرض الخطوط المستخدمة بسهولة وتحديد سطر العمل عليه.

**الخطوط المتاحة:**  
يعرض قائمة الخطوط التي تم تكوينها على الهاتف. انظر واجهة المستخدم الملاحة لمزيد من التفاصيل.



**مؤشرات استخدام الخط:**  
يشير إلى عدد المكالمات المتصلة على الخط المعنى أن إذا كان الخط في حالة زيني / صادرة. مكالمة واردة مكالمة صاردة.

#### مفتاح الاتصال الجديد:

عندما لا يوجد خط في الاستخدام ، يتوفّر مفتاح اتصال جديد يتيح لك الاتصال باستخدام الخط المحدد.



#### شاشة عرض متعددة المكالمات

تتيح لك شاشة المكالمة المتعددة العرض إدارة مكالمتك بكفاءة أكبر عندما يكون لديك أكثر من مكالمة جارية. إنه مفيد بشكل خاص في سيناريوهات التنقل والموردين.

جميع المعلومات ذات الصلة من شاشة مكالمة مفصلة العرض متاحة أيضاً على شاشة مكالمة متعددة العرض ، لكن يمكن مشاهدة المعلومات الخاصة بطرفين عن بُعد في وقت واحد.



58016145

للحصول على تفاصيل حول جميع الميزات والخيارات المتاحة ، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لهاتف 6867i

## واجهة المستخدم التنقل

يتم إجراء التنقل في واجهة المستخدم بسهولة باستخدام مفاتيح التنقل الموجودة على يمين شاشة شاشات الكريستال السائل. يتم استخدام مفاتيح التنقل لليسار واليمين للتبدل إلى الشاشات المختلفة طوطخلا زيميتا يفسلو يو لعلا ناحنطا مدخلسيو ، المطالمات المختلفة على الشاشة المعنية والتتمرير بينها. يوفر الشكل أدناه تمثيلاً مرجيناً من الشاشات المختلفة وسلوك وسلوك وواجهة المستخدم عند الضغط على مفاتيح التنقل.



ملاحظة: لا يمكن الوصول إلى شاشة مطالمات العرض المفضل إلا عندما تكون مطالمة واحدة على الأقل في حالة رنين أو في حالة اتصال. علاوة على ذلك ، لا يمكن الوصول إلى شاشة مطالمة متعددة العرض إلا عندما تكون أكثر من مطالمة واحدة حالة رنين أو متصلة.

### شاشة عرض تفصيلية للمطالمات




### شاشة عرض متعددة المطالمات




### شاشة اختيار الخط



### شاشة الرئيسية

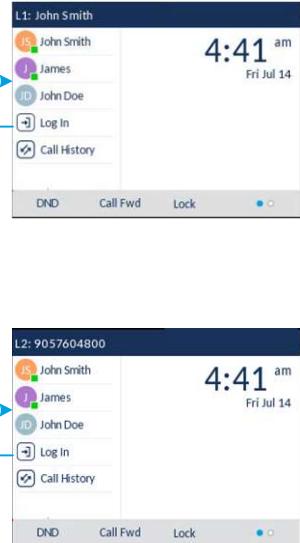

## ميزات أخرى



باستخدام مفتاح التواجد

يتم استخدام مفتاح التواجد للوصول إلى شاشات معلومات الاتصال ، والتي توفر معلومات مفصلة حول جهة اتصال مشغول مثل مصادر (BLF) أو الاتصال السريع Speed Dial.

1. على الشاشة الرئيسية ، اضغط على المفتاح
2. اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر الذي تم تعيينه باستخدام وظيفة BLF أو الاتصال السريع Dial. سيتم عرض شاشة معلومات الاتصال.

ملاحظة: للتبدل إلى جهة اتصال أخرى ، ما عليك سوى الضغط على المفتاح الوظيفي المطلوب حقل المصاifice أو مفتاح الاتصال السريع .

3. اضغط على مفتاح تحديد لإجزاء مطالمة باستخدام رقم الهاتف الأفقي لجهة الاتصال. إذا كنت ترغب في إجراء مطالمة على رقم هاتف مختلف متصل بجهة الاتصال إن أمكن ، فقم بتغيير رقم الهاتف المرغوب باستخدام مفاتيح التنقل للأعلى أو الأسفل ، وأضغط على المفتاح تحديد.

باستخدام الدليل

1. اضغط على المفتاح للوصول إلى الدليل.
2. ق بالتمرير خلال قائمة بالضغط على مفاتيح التنقل للأعلى أو الأسفل أو إدخال أحرف باستخدام لوحة المفاتيح لاستخدام ميزة البحث.
3. عند تغيير الإدخال المزعزع ، اضغط على مفتاح تحديد لإجزاء مطالمة باستخدام رقم الإدخال الأفقي. إذا كنت ترغب في إجراء مطالمة على رقم هاتف مختلف متصل بالإدخال إن أمكن ، فاضغط على مفتاح التنقل الأيمن ، وقم بتغيير رقم الهاتف المرغوب باستخدام مفاتيح التنقل للأعلى أو الأسفل ، وأضغط على المفتاح تحديد.

باستخدام قائمة المتصلين

1. اضغط على المفتاح للوصول إلى قائمة المتصلين.
2. ق بالتمرير خلال قائمة بالضغط على مفاتيح التنقل للأعلى Up أو الأسفل Down . إذا كنت ترغب في عرض تفاصيل إدخال إضافية ، فاضغط على مفتاح التنقل الأيمن.
3. اضغط على مفتاح Select تحديد لإجزاء مطالمة إلى الإدخال المعنى.

## معالجة المطالمات المتقدمة

معالجة المطالمات المتقدمة

يوفّر هاتف 68671 طرقاً بسيطة وبصرية لنقل المطالمات وإجراء المطالمات الجماعية

ملاحظة:

يمكن بدء النقل وعقد المؤتمرات في كل من شاشات مطالمات العرض المتعدد والمطالمات المفضلة.

### تحويل المطالمات

1. تأكيد من إجراء مطالمة نشطة مع الطرف الذي ترغب في نقله.

2. إذا كنت متصلًا بالفعل بمستوى التحويل ، فاضغط على مفاتيح التنقل لأعلى Up أو الأسفل Down لتمييز المستلم وأضغط على المفتاح أو مفتاح مرئي Xfer لإكمال عملية نقل المطالمة.

أو إذا لم تكن متصلة بمستوى التحويل ، فاضغط على المفتاح أو مفتاح مرئي Xfer وإدخل رقم المستلم وأضغط على مفتاح Dialed.

### 3-إنجذاب ثلاثي الإتجاه

1. تأكيد من إجراء مطالمة نشطة مع أحد الأطراف التي ترغب في إنشاء إنجذاب معها.

2. إذا كنت متصلًا بالطرف الذي ترغب في عقد إنجذاب فيه ، فاضغط على مفاتيح التنقل لأعلى Up أو الأسفل Down لتمييز هدف الإنجذاب وأضغط على المفتاح أو مفتاح مرئي Conf أو إكمال المؤتمر الثلاثي الاتجاهات.

أو

إذا لم تكن متصلة بالجهة التي ترغب في عقد إنجذاب فيها ، فاضغط على المفتاح أو مفتاح مرئي Conf ، وإدخال رقم هدف الإنجذاب وأضغط على المفتاح أو المفتاح الوظيفي Conf مرأة أخرى لإكمال المؤتمر الثلاثي الاتجاهات.

ملاحظة:

إذا نجح الإنجذاب الثلاثي ، فسيتم عرض الرمز في منطقة مؤشر حالة الاتصال لكل المشاركين في الإنجذاب الثلاثي.