

المكالمات الأساسية



إجراء مكالمة

- رفع سماعة الهاتف أو اضغط على مفتاح الخط أو إضغط مفتاح
- اطلب الرقم من لوحة المفاتيح واضغط على مفتاح الطلب الهاتفي.

إنهاء المكالمة

ضع السماعة في مكانها أو اضغط على مفتاح

الرد على مكالمة

ارفع السماعة لتشغيل الهاتف أو اضغط على مفتاح الخط أو المفتاح عمليات الأيدي الحرة

تجاهل مكالمة

اضغط على المفتاح أو تجاهل المفتاح الوظيفي عندما يرن الهاتف لتجاهل المكالمات الواردة و (إذا تم تكوينها) يتوصلاً ديريلاً إلى قرشابه قدرولاً لمكالماتاً لرسراً .

معاودة الاتصال

اضغط على المفتاح مرة واحدة للوصول إلى قائمة بالأرقام التي تم طلبها مؤخرًا. استخدم مفتاحي التنقل لأعلى ولأسفل للتمرير خلال الإدخالات ومفتاح التحديد (أو مفتاح الطلب الهاتفي) لإعادة طلب الرقم المحدد. اضغط على المفتاح مرتين للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به.

كتم الصوت

اضغط على المفتاح لكتم صوت الهاتف أو سماعات الرأس أو مكبر الصوت.

انتظار واستئناف

- لإجراء مكالمة قيد الانتظار ، اضغط على المفتاح عند الاتصال بالمكالمات.
- لاستئناف المكالمات ، اضغط على المفتاح مرة أخرى أو اضغط على مفتاح الخط المقابل للخط حيث يتم إجراء المكالمات.

البداية

مفاتيح مرنة يسار
12 مفاتيح قابلة للبرمجة تدعم حتى 48 وظيفة.

مفاتيح مرنة سفلية
5 مفاتيح مرنة سلسة اللمس التي تدعم ما يصل إلى 24 وظيفة.

المتمصلين:
يصل إلى قائمة المكالمات الواردة / الفائتة.

إعادة
إعادة

ظهور الخط بمكالمات
ظهور الخط للمكالمات الواردة والصادرة.

سماعة الهاتف / سماعة الرأس
تبدل الصوت في الهاتف بين سماعة الهاتف وسماعة الرأس. إذا كنت تستخدم DHSG/EHS لتابع لوحدها، جتدّن دكّة سماعة الرأس من منفذ سماعة الرأس. المشار إليه بالرمز ، انظر إلى دليل التثبيت لهاتف 6869i لمزيد من التفاصيل.

حضور:
انظر الميزات الأخرى لمزيد من التفاصيل.

خروج

انتظار

خيارات:
الوصول إلى الخدمات والخيارات لتخصيص هاتفك.

كتم الصوت

التنقل / تحديد
يتم استخدام مفاتيح التنقل متعددة الاتجاهات للتنقل خلال قائمة الهاتف. اضغط على زر الوسط لتحديد خيارات القائمة وتنفيذ العديد من الإجراءات.

تحذير!
منفذ سماعة الرأس مخصص لاستخدام سماعات الرأس فقط. قد يؤدي توصيل أي أجهزة أخرى في هذا المنفذ إلى تلف الهاتف وإلغاء الضمان.

58016146

للحصول على تفاصيل حول جميع الميزات والخيارات المتاحة ، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الهاتف 6869i

نظرة عامة على واجهة المستخدم (UI)

الشاشة الرئيسية تعرض الشاشة الرئيسية التاريخ والوقت مع رسائل الحالة المهمة المختلفة. هذه هي الشاشة الافتراضية التي يتم عرضها عندما يكون الهاتف في حالة الخمول.

شاشة عرض تفصيلية للمكالمات
تعمل شاشة المكالمات المفصلة على عرض جميع المعلومات المتاحة لمكالمة محددة. إنها الشاشة الافتراضية المعروضة لجميع المكالمات النشطة من نقطة إلى نقطة.

مؤشرات حالة الاتصال:
في الانتظار
مكالمة واردة
مكالمة صادرة
مكالمة جماعية

ملحوظة:
لا يوجد رمز يشير إلى أن المكالمات نشطة.

توقيت الاتصال
L1: John Smith
01:01
Samantha Br...
Log In
Callers
Francois Dupont
+496943559200
Pickup Conf Xfer

مؤشرات ميزة الاتصال:
TLS / SRTP
Mitel Hi-Q™
VOIP نشط

هوية المتصل
Francois Dupont
+496943559200

مؤشرات حالة الهاتف/الخط:
الجهاز مقفل
البريد الصوتي
عدم الإزعاج
تحويل المكالمات
مكالمات فائتة

حالة الرسائل
Phone is locked

المزيد من مفاتيح التشغيل:
تشير النقاط إلى عدد "صفحات" المفتاح الوظيفي والموقع النسبي لها.

شاشة اختيار الخط
تسمح لك شاشة اختيار الخط بعرض الخطوط المستخدمة بسهولة وتحديد سطر للعمل عليه.

مؤشرات استخدام الخط:
يشير إلى عدد المكالمات المتصلة على الخط المعنى أو إذا كان الخط في حالة رنين واردة / صادرة.

مكالمة واردة
مكالمة صادرة

مفتاح الاتصال الجديد:
عندما لا يكون الخط قيد الاستخدام ، يتوفر مفتاح اتصال جديد ينتج لك الاتصال باستخدام الخط المحدد.

واجهة المستخدم التنقل

يتم إجراء التنقل في واجهة المستخدم بسهولة باستخدام مفاتيح التنقل الموجودة على يمين شاشة شاشات الكريستال السائل. يتم استخدام مفاتيح التنقل لليسار واليمين للتبديل إلى الشاشات المختلفة طوطظلا زيمنتي لفسلر بي لعلنا نأحاطملا مدختسو ،/ المكالمات المختلفة على الشاشة المعنية والتمرير بينها. يوفر الشكل أدناه تمثيلاً مرئياً من الشاشات المختلفة وسلوك واجهة المستخدم عند الضغط على مفتاح التنقل.




ملحوظة:

لا يمكن الوصول إلى شاشة مكالمات العرض المفصل إلا عندما تكون مكالمات واحدة على الأقل في حالة رنين أو في حالة اتصال. علاوة على ذلك ، لا يمكن الوصول إلى شاشة مكالمات متعددة العرض إلا عندما تكون أكثر من مكالمات واحدة حالة رنين أو متصلة.

شاشة عرض تفصيلية للمكالمات



شاشة عرض متعددة المكالمات



شاشة اختيار الخط



الشاشة الرئيسية



اضغط أعلى




اضغط أسفل

اضغط أعلى


اضغط أسفل

اضغط أعلى

اضغط أسفل



مميزات أخرى

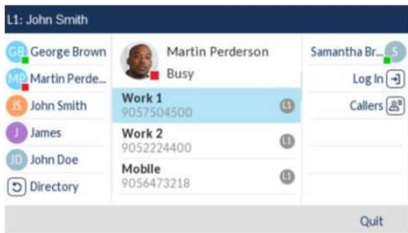

باستخدام مفتاح التواجد يتم استخدام مفتاح الوجود للوصول إلى شاشات معلومات الاتصال ، والتي توفر معلومات مفصلة حول جهة اتصال مشغول خط مصابيح (BLF) أو الاتصال السريع Speed Dial .

1. على الشاشة الرئيسية ، اضغط على المفتاح
2. اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر الذي تم تكوينه باستخدام وظيفة BLF أو الاتصال السريع Speed Dial . سيتم عرض شاشة معلومات الاتصال.

ملحوظة:

للتبديل إلى جهة اتصال أخرى ، ما عليك سوى الضغط على المفتاح الوظيفي المطلوب خط المصباح أو مفتاح الاتصال السريع.

3. اضغط على مفتاح تحديد إجراء مكالمات باستخدام رقم الهاتف الافتراضي لجهة الاتصال. إذا كنت ترغب في إجراء مكالمات على رقم هاتف مختلف متصل بجهة الاتصال إن أمكن ، فقم بتمييز رقم الهاتف المرغوب باستخدام مفاتيح التنقل لأعلى أو لأسفل ، واضغط على المفتاح تحديد.

باستخدام الدليل

1. اضغط على المفتاح للوصول إلى الدليل.
2. قم بالتمرير خلال القائمة بالضغط على مفتاحي التنقل لأعلى أو لأسفل أو إدخال أحرف باستخدام لوحة المفاتيح لاستخدام ميزة البحث.
3. عند تمييز الإدخال المرغوب ، اضغط على مفتاح تحديد إجراء مكالمات باستخدام رقم هاتف الإدخال الافتراضي. إذا كنت ترغب في إجراء مكالمات على رقم هاتف مختلف متصل بالإدخال إن أمكن ، فاضغط على مفتاح التنقل الأيمن ، وقم بتمييز رقم الهاتف المرغوب باستخدام مفاتيح التنقل لأعلى أو لأسفل ، واضغط على مفتاح تحديد.

باستخدام قائمة المتصلين

1. اضغط على المفتاح للوصول إلى قائمة المتصلين.
2. قم بالتمرير خلال القائمة بالضغط على مفتاحي التنقل لأعلى أو لأسفل Down . إذا كنت ترغب في عرض تفاصيل إدخال إضافية ، فاضغط على مفتاح التنقل الأيمن.
3. اضغط على مفتاح Select تحديد إجراء مكالمات إلى الإدخال المعني.

معالجة المكالمات المتقدمة

معالجة المكالمات المتقدمة

يوفر هاتف 68691 طرقاً بسيطة ومرحبة لنقل المكالمات وإجراء المكالمات الجماعية

ملحوظة:

يمكن بدء النقل وعقد المؤتمرات في كل من شاشات مكالمات العرض المتعدد والمكالمات المفصلة.

تحويل المكالمات

1. تأكد من إجراء مكالمات نشطة مع الطرف الذي ترغب في نقله.
2. إذا كنت متصلاً بالفعل بمستلم التحويل ، فاضغط على مفاتيح التنقل لأعلى Up أو لأسفل Down لتمتيز المستلم واضغط على المفتاح أو مفتاح مرن Xfer لإكمال عملية نقل المكالمات.

أو

إذا لم تكن متصلاً بمستلم التحويل ، فاضغط على المفتاح أو Xfer ، أدخل رقم المستلم واضغط على مفتاح اتصال Dial . في أي وقت ، اضغط على المفتاح أو Xfer مرة أخرى لإكمال تحويل المكالمات.

3-إجتماع ثلاثي الاتجاه

1. تأكد من إجراء مكالمات نشطة مع أحد الأطراف التي ترغب في إنشاء إجتماع معها.
2. إذا كنت متصلاً بالفعل بالطرف الذي ترغب في عقد إجتماع فيه ، فاضغط على مفاتيح التنقل لأعلى Up أو لأسفل Down لتمييز هدف الإجتماع واضغط على المفتاح أو مفتاح Conf لإكمال المؤتمر الثلاثي الاتجاهات.

أو

إذا لم تكن متصلاً بالجهة التي ترغب في عقد إجتماع فيها ، فاضغط على المفتاح أو مفتاح Conf ، وأدخل رقم هدف الإجتماع واضغط على الطلب النهائي. في أي وقت ، اضغط على المفتاح أو المفتاح الوظيفي Conf مرة أخرى لإكمال المؤتمر الثلاثي.

ملحوظة:

إذا نجح الإجتماع الثلاثي ، فسيتم عرض الرمز في منطقة مؤشر حالة الاتصال لكلا المشاركين في الإجتماع الثلاثي.